



[Online-luettelo >>](#)



Porakaivo-  
pumput 4"


## Wilo-TWI 4 - porakaivopumput 4" (4.01../4.02..)

# Porakaivopumput 4 tuuman koossa

### Erityisominaisuudet/-edut

- Pumput 1- ja 3-vaiheisina
- Pumput 1-vaiheisina toimitetaan kytkentärasialla ja integroidulla moottorisuojalla, pumput 3-vaiheisina vaativat erillisen moottorisuojan
- Kaikki nesteen kanssa kosketuksissa olevat osat on valmistettu ruostumattomasta teräksestäIntegroitu
- Integroitu takaiskuventtiili
- "NEMA"-liitin
- Lisävaruste (koskee 1-vaihepumppuja):  
Wilo-HiControl, elektroninen paine- ja virtausvahti pumpun automaattiseen käyttöön (LVI 4311300)

Ominaiskäyrät

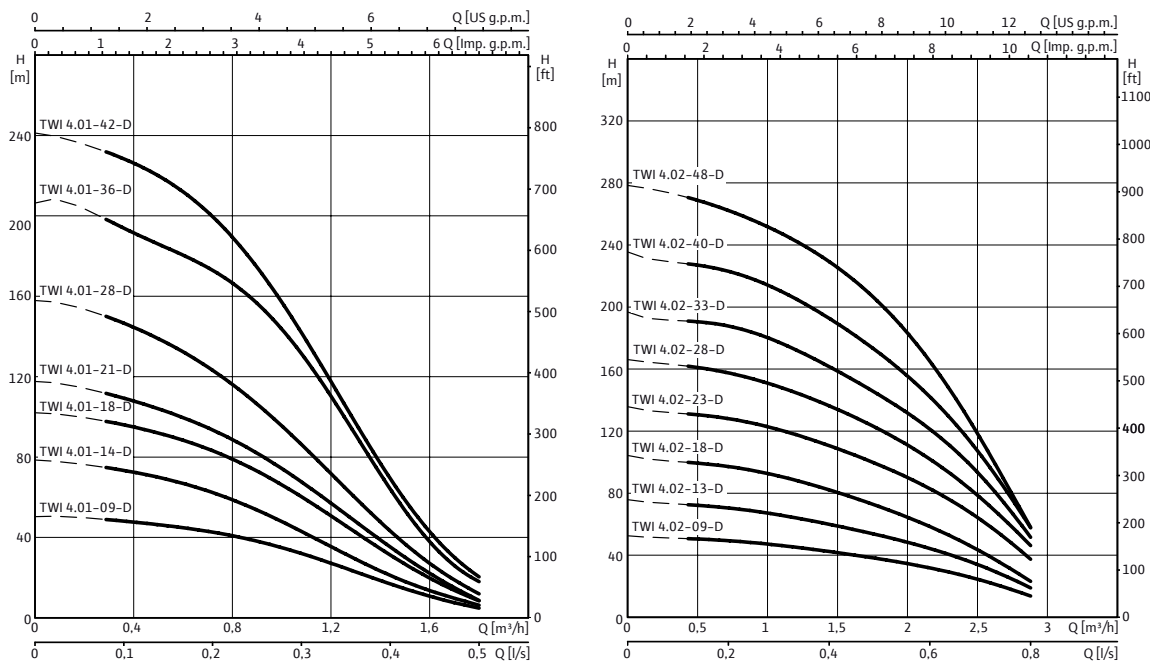

Moottoritiedot, mitat, paino, artikkeli- ja LVI-numerot

Tyyppi	Art.nro	LVI	Moottorin nimellisteho P <sub>2</sub> (kW)	Virrankulutus		Mitat		Paino (kg)
				1~230 V (A)	3~400 V (A)	H2	H	
TWI 4.01-09-EM-D	6091301	4758227	0,37	3,3	-	500	608	9,7
TWI 4.01-09-DM-D	6091300	4758228	0,37	-	1,09	500	593	9,5
TWI 4.01-14-EM-D	6091303	4758229	0,55	4,05	-	500	738	11,6
TWI 4.01-14-DM-D	6091302	4758230	0,55	-	1,58	500	712	10,9
TWI 4.01-18-EM-D	6091305	4758231	0,55	4,05	-	500	822	12,3
TWI 4.01-18-DM-D	6091304	4758232	0,55	-	1,58	500	796	11,6
TWI 4.01-21-EM-D	6091307	4758233	0,75	5,7	-	500	906	13,8
TWI 4.01-21-DM-D	6091306	4758234	0,75	-	2,05	500	879	13,1
TWI 4.01-28-EM-D	6091309	4758235	1,1	8,3	-	750	1077	16,5
TWI 4.01-28-DM-D	6091308	4758236	1,1	-	2,8	500	1052	15,5
TWI 4.01-36-EM-D	6091311	4758237	1,1	8,3	-	750	1268	20,2
TWI 4.01-36-DM-D	6091310	4758238	1,1	-	2,8	500	1243	19,2
TWI 4.01-42-EM-D	6091313	4758239	1,5	10,5	-	750	1426	22,3
TWI 4.01-42-DM-D	6091312	4758240	1,5	-	3,85	500	1393	21,6
TWI 4.02-09-EM-D	6091315	4758241	0,55	4,05	-	500	633	10,9
TWI 4.02-09-DM-D	6091314	4758242	0,55	-	1,58	500	607	10,2
TWI 4.02-13-EM-D	6091317	4758243	0,75	5,7	-	500	738	12,6
TWI 4.02-13-DM-D	6091316	4758244	0,75	-	2,05	500	711	11,9
TWI 4.02-18-EM-D	6091319	4758245	1,1	8,3	-	750	867	15,0
TWI 4.02-18-DM-D	6091318	4758246	1,1	-	2,8	500	842	14,0
TWI 4.02-23-EM-D	6091321	4758247	1,1	8,3	-	750	972	16,0
TWI 4.02-23-DM-D	6091320	4758248	1,1	-	2,8	500	947	15,0
TWI 4.02-28-EM-D	6091323	4758249	1,5	10,5	-	750	1109	17,6
TWI 4.02-28-DM-D	6091322	4758250	1,5	-	3,85	500	1076	16,9
TWI 4.02-33-DM-D	6091324	4758252	1,5	-	3,85	500	1204	20,0
TWI 4.02-40-DM-D	6091326	4758254	2,2	-	5,5	750	1383	23,4
TWI 4.02-48-DM-D	6091328	4758256	2,2	-	5,5	750	1551	25,4

