



[Online-luettelo >>](#)



Porakaivo-
pumput 3"


Wilo-TWU 3 - porakaivopumput 3"

Porakaivopumput 3 tuuman koossa


Erityisominaisuudet/-edut

- Pumput 1- ja 3-vaiheisina
- Pumput 1-vaiheisina toimitetaan kytkentärasialla ja integroidulla moottorisuojalla pumput 3-vaiheisina vaativat erillisen moottorisuojan
- Kaikki nesteen kanssa kosketuksissa olevat osat on valmistettu ruostumattomista materiaaleista
- Integroitu takaiskuventtiili
- "NEMA"-liitin
- Lisävaruste (koskee 1-vaihepumppuja):
Wilo-HiControl, elektroninen paine- ja virtausvahti pumpun automaattiseen käyttöön (LVI 4311300)

Ominaiskäyrät

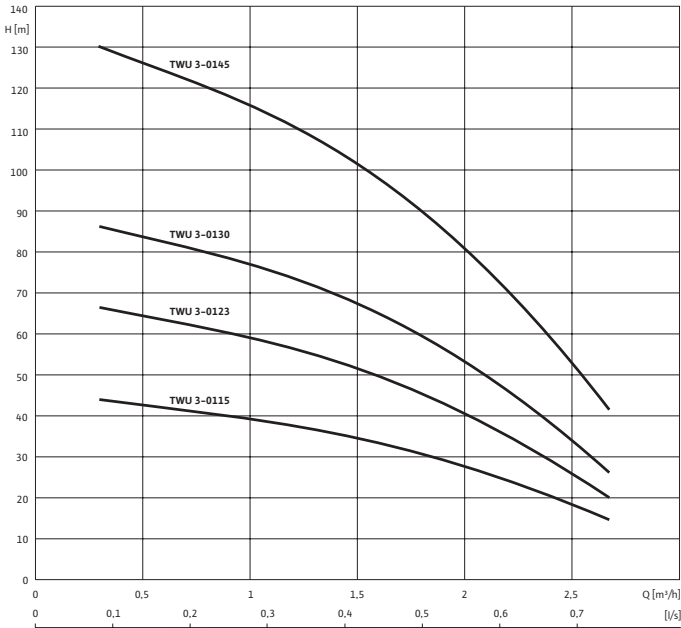

Mittapiirustus

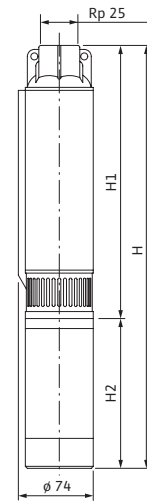

Moottoritiedot, mitat, paino, artikeli- ja LVI-numerot

Tyyppi	Art.nro	LVI	Moottorin	Virrankulutus		Mitat (mm)			Paino (kg)
			nimellisteho P ₂ (kW)	1~230 V (A)	3~400 V (A)	H1	H2	H	
TWU 3-0115 1~	4090889	4758152	0,37	3,75	-	580	377	957	9,3
TWU 3-0115 3~	4090892	4758153	0,37	-	2,0	580	377	957	9,3
TWU 3-0123 1~	4090890	4758154	0,55	4,5	-	780	397	1177	10,8
TWU 3-0123 3~	4090893	4758155	0,55	-	2,1	780	377	1157	10,5
TWU 3-0130 1~	4090891	4758156	0,75	5,88	-	1000	416	1416	12,4
TWU 3-0130 3~	4090894	4758157	0,75	-	2,5	1000	397	1397	12,0
TWU 3-0145 3~	4090895	4758158	1,1	-	3,2	1380	679	1796	14,4

