



[Online-luettelo >>](#)



Porakaivo-
pumput 4"



Wilo-TWU 4 - porakaivopumput 4" (4-02../4-04..)

Porakaivopumput 4 tuuman koossa

Erityisominaisuudet/-edut

- Pumput 1- ja 3-vaiheisina
- Pumput 1-vaiheisina toimitetaan kytkentärasialla ja integroidulla moottorisuojalla pumput 3-vaiheisina vaativat erillisen moottorisuojan
- Kaikki nesteen kanssa kosketuksissa olevat osat on valmistettu ruostumattomista materiaaleista
- Integroitu takaiskuventtiili
- "NEMA"-liitin
- Lisävaruste (koskee 1-vaihepumppuja):
Wilo-HiControl, elektroninen paine- ja virtausvahti pumpun automaattiseen käyttöön (LVI 4311300)

Ominaiskäyrät

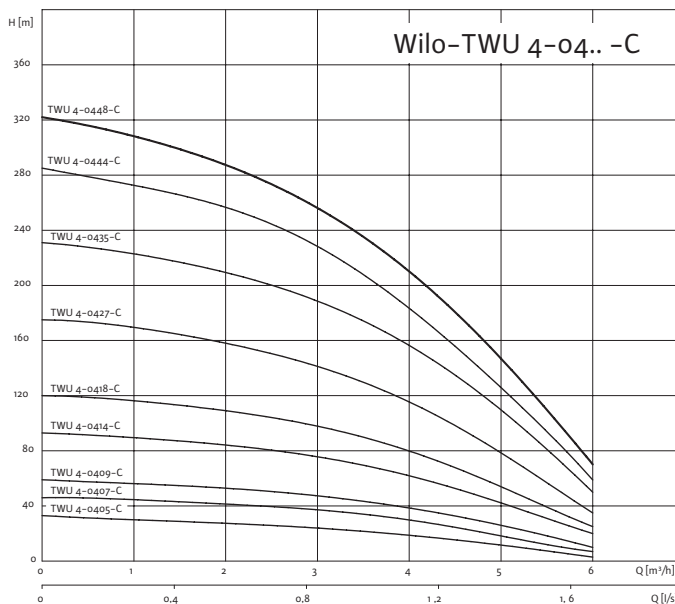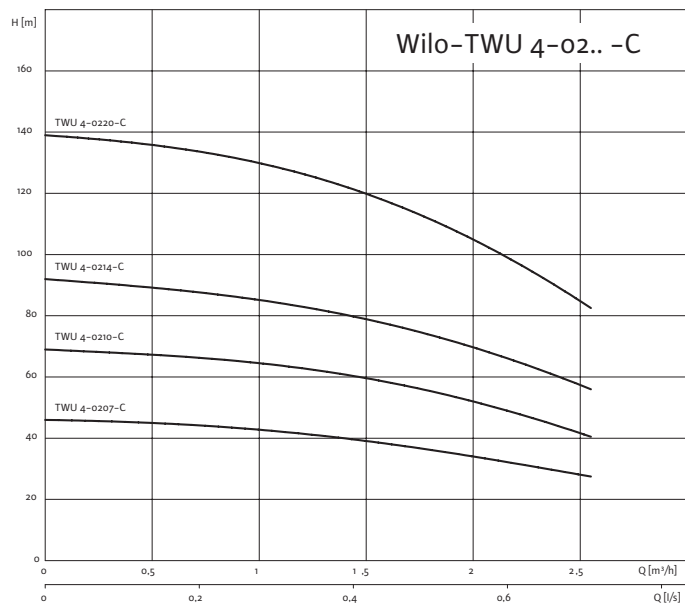

Moottoritiedot, mitat, paino, artikkele- ja LVI-numerot

Tyyppi	Art.nro	LVI	Moottorin nimellisteho P ₂ (kW)	Virrankulutus		Mitat (mm)			Paino (kg)
				1~230 V (A)	3~400 V (A)	H1	H2	H	
TWU 4-0207 1~	6046661	4758173	0,37	3,35	-	271	250	521	9,6
TWU 4-0207 3~	6046688	4758174	0,37	-	1,17	271	235	506	8,6
TWU 4-0210 1~	6046690	4758175	0,55	4,4	-	324	265	589	11,4
TWU 4-0210 3~	6046687	4758176	0,55	-	1,7	324	250	574	10,3
TWU 4-0214 1~	6046689	4758177	0,75	5,9	-	394	295	689	12,2
TWU 4-0214 3~	6046686	4758178	0,75	-	2,2	394	265	659	12,2
TWU 4-0220 1~	6049336	4758179	1,1	7,8	-	499	340	839	16,0
TWU 4-0220 3~	6049347	4758180	1,1	-	2,95	499	295	794	15,8
TWU 4-0405 1~	6049337	4758181	0,37	3,35	-	257	250	507	9,5
TWU 4-0405 3~	6049348	4758182	0,37	-	1,17	257	235	492	8,5
TWU 4-0407 1~	6049338	4758183	0,55	4,4	-	301	265	566	11,1
TWU 4-0407 3~	6049349	4758184	0,55	-	1,7	301	250	551	10,0
TWU 4-0409 1~	6049339	4758185	0,75	5,9	-	344	295	639	13,9
TWU 4-0409 3~	6049350	4758186	0,75	-	2,2	344	265	609	11,6
TWU 4-0414 3~	6049351	4758188	1,1	-	2,95	452	295	754	15,0
TWU 4-0418 3~	6049352	4758190	1,5	-	3,9	538	302	840	16,1
TWU 4-0427 3~	6049353	4758192	2,2	-	5,5	767	375	1142	20,4
TWU 4-0435 3~	6049354	4758193	3,0	-	7,3	934	480	1414	26,2
TWU 4-0444 3~	6049355	4758194	4,0	-	10,0	1128	555	1683	32,7
TWU 4-0448 3~	6049356	4758195	4,0	-	10,0	1253	555	1808	33,3

