



[Online-luettelo pumput >>](#)



[Online-luettelo pumppuautomaatit >>](#)



Ruostumattomat materiaalit


Wilo-WJ/HWJ - itseimevä pumppu/pumppuautomaatti

Vaakamallinen jet-pumppu ja pumppuautomaatti

Erityisominaisuudet/-edut

- Pumpun pesä valmistettu ruostumattomasta teräksestä
- Pumput saatavilla 3-vaiheisina
- Mukana kantokahva (ei koske X-mallisia pumppuja)
- Pumppuautomaatit 20 tai 50 litran kalvopaineastioilla
- Pumput 1-vaiheisina ilman kalvopaineastiaa voidaan varustaa Wilo-HiControl-ohjaimella automaattiseen käyttöön
- Lisävaruste (ei koske pumppuautomaatteja): Wilo-HiControl, elektroninen paine- ja virtausvahti pumpun automaattiseen käyttöön (LVI 4311300)

Ominaiskäyrät

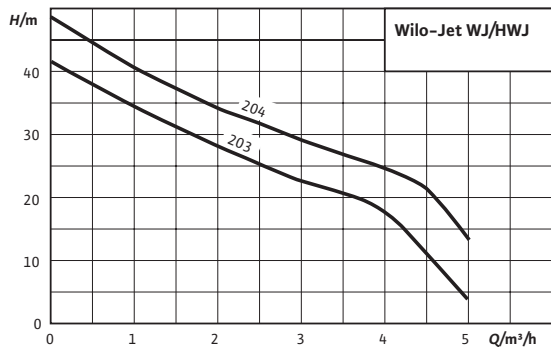

Pumput X-mallisina toimitetaan ilman kantokahvaa

Moottoritiedot, mitat, paino, artikeli- ja LVI-numerot

Tyyppi	Art.nro	LVI	Tehon kulutus P ₁ (kW)	Moottorin nimellisteho P ₂ (kW)	Virrankulutus		Paineastia Litraa	Paino (kg)
					1~230 V (A)	3~400 V (A)		
WJ 203 1~	4081225	4748022	1,2	0,75	5,2	-	-	11,0
WJ 204 1~	4144401	4748024	1,3	1,00	6,2	-	-	12,0
WJ 204-X 1~	4143999	4748025	1,3	1,00	6,2	-	-	11,0
WJ 203-X 3~	4212734	4748023	1,2	0,75	-	3,1	-	10,0
WJ 204-X 3~	4212735	4748026	1,3	1,00	-	4,3	-	14,0
HWJ 20 L 203 1~	2549380	4748038	1,2	0,75	5,2	-	20	16,0
HWJ 50 L 203 1~	2549383	4748039	1,2	0,75	5,2	-	50	17,0
HWJ 20 L 204 1~	2549381	4748040	1,3	1,00	6,2	-	20	17,0
HWJ 50 L 204 1~	2549384	4748050	1,3	1,00	6,2	-	50	19,0

Mittapiirustus

