



[Online-luettelo >>](#)



Valinta suurten korkeuserojen kohteisiin


Wilo-Sub TWI 5 - uppopumppu

Uppopumppu joka sopii "omat vedet"- kohteisiin


Erityisominaisuudet/-edut

- Laajan toiminta - alueen ansiosta erinomainen suurille pinnankorkeuseroille ja paikkoihin, joissa imukorkeus ylittää 8 m
- Kaikki nesteen kanssa kosketuksissa olevat osat ruostumatonta terästä
- Kaikissa pumpuissa 20 m nostoliina ja 20 m liitäntäkaapeli
- FS-mallin pumpuissa mukana pintavippa
- 1-vaiheiset pumput toimitetaan pistokkeella ja esiasennetulla moottorisuojalla, 3-vaiheiset pumput toimitetaan vapaalla kaapelinpäällä, erillinen moottorisuoja tarvitaan
- Lisävaruste (koskee 1-vaihepumppuja):
Wilo-HiControl, elektroninen paine- ja virtausvahti pumpun automaattiseen käyttöön (LVI 4311300)

Ominaiskäyrät

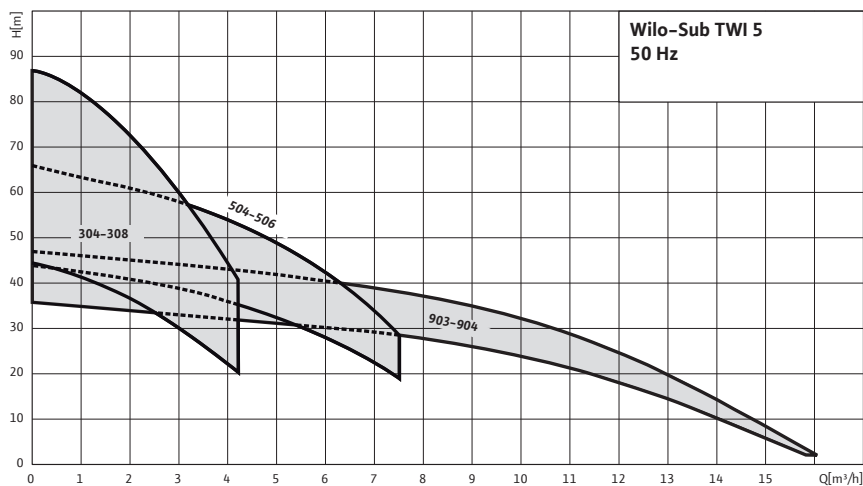

Mittapiirustus

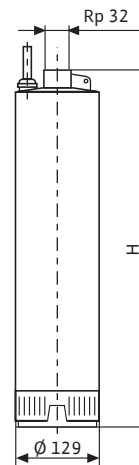

Moottoritiedot, mitat, paino, artikeli- ja LVI-numerot

Tyyppi	Art.nro	LVI	Tehon kulutus		Virrankulutus		Mitat (mm)	Paino (kg)
			P ₁ (kW)	P ₂ (kW)	1~230 V (A)	3~400 V (A)	H	
TWI 5 304 1~	4104118	4768506	0,85	0,55	4,5	-	480	15,0
TWI 5 304 FS 1~	4144935	4768525	0,85	0,55	4,5	-	480	15,3
TWI 5 306 1~	4104119	4768521	1,2	0,75	5,6	-	528	17,3
TWI 5 306 3~	4104123	4768511	1,2	0,75	-	2,3	528	17,3
TWI 5 306 FS 1~	4144937	4768527	1,2	0,75	5,6	-	528	17,5
TWI 5 308 1~	4104120	4768507	1,45	1,1	7,2	-	576	19,5
TWI 5 308 3~	4104124	4768508	1,45	1,1	-	2,7	576	19,5
TWI 5 308 FS 1~	4144939	4768528	1,45	1,1	7,2	-	576	19,8
TWI 5 504 1~	4144950	4768529	1,15	0,75	5,2	-	480	15,5
TWI 5 504 FS 1~	4144940	4768530	1,15	0,75	5,2	-	480	15,8
TWI 5 505 1~	4144951	4768531	1,4	0,9	6,5	-	504	18,5
TWI 5 505 FS 1~	4144941	4768532	1,4	0,9	6,5	-	504	18,7
TWI 5 506 1~	4144952	4768533	1,7	1,1	7,9	-	528	18,8
TWI 5 506 FS 1~	4144942	4768534	1,7	1,1	7,9	-	528	19,0
TWI 5 903 1~	4104121	4768509	1,55	1,1	6,7	-	563	17,3
TWI 5 903 3~	4104125	4768512	1,4	1,1	-	2,5	563	16,0
TWI 5 904 1~	4104122	4768510	2,1	1,5	9,5	-	643	20,3
TWI 5 904 3~	4104126	4768513	1,75	1,5	-	3,2	643	18,3

