

UUDISTETTU!



[Online-luettelo >>](#)




Wilo-Yonos PICO - pientalojen lämmityspumppu

Suosittu pientalopumppu - nyt entistä parempana!

Erityisominaisuudet/-edut

- Uusi vihreä nappi ja yksinkertaistettu käyttötavan valinta paneelin symboleiden avulla
- Wilo-Yonos PICO voidaan asettaa suhteelliselle tai vakiopaine-erolle, ja nykyään lisäksi myös kolmelle vakiokäyrälle.
- Valittavana myös kolme vakiokäyrää
- Parannettu EEI-indeksi
- Sähkökaapeliliitäntä pumpun sivulla jotta pääsy venttiileille säilyy esteettömänä
- Painike roottorin tilan ilmaukselle
- Aloittaa jumiutumisen esto-ohjelman pitkän käyttötaujan jälkeen

Toiminta-alue

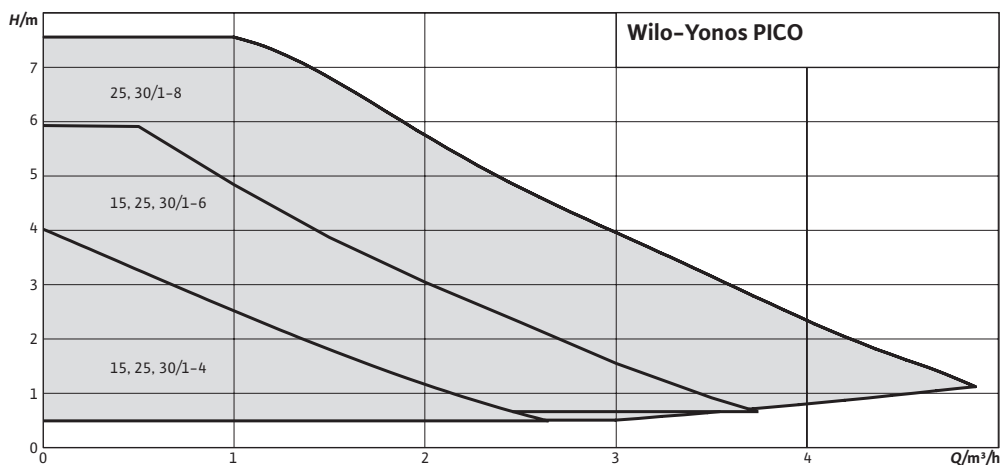


Tekniset tiedot

Nimike	Art.nr	LVI-koodi	Teho P ₁ (W)	Nimellisvirta 1~230 V (A)	Liitäntä G	Mitat (mm)				Paino (kg)
						L ₀	B	C	D	
Yonos PICO 15/1-4 -130	4215511	4623231	4-20	0,26	25	130	65	75,4	93,4	1,5
Yonos PICO 25/1-4 -130	4215514	4623122	4-20	0,26	40	130	65	75,4	93,4	1,6
Yonos PICO 25/1-4 -180	4215513	4623118	4-20	0,26	40	180	90	75,4	93,4	1,8
Yonos PICO 30/1-4 -180	4215519	4623232	4-20	0,26	50	130	65	75,4	93,4	2,0
Yonos PICO 15/1-6 -130	4215512	4623234	4-40	0,44	25	130	65	75,4	93,4	1,5
Yonos PICO 25/1-6 -F*	4178163	4623233	4-40	0,44	40	Kts. mittapiirros				2,2
Yonos PICO 25/1-6 -130	4215516	4623132	4-40	0,44	40	130	65	75,4	93,4	1,6
Yonos PICO 25/1-6 -180	4215515	4623119	4-40	0,44	40	180	90	75,4	93,4	1,8
Yonos PICO 30/1-6 -180	4215520	4623235	4-40	0,44	50	180	90	75,4	93,4	2,0
Yonos PICO 25/1-8 -130	4215518	4623236	4-75	0,70	40	130	65	87,2	105,2	1,8
Yonos PICO 25/1-8 -180	4215517	4623120	4-75	0,70	40	180	90	87,2	105,2	1,9
Yonos PICO 30/1-8 -180	4215521	4623121	4-75	0,70	50	180	90	87,2	105,2	2,0

*Vanha malli

Mittapiirros

Kierrelliitos

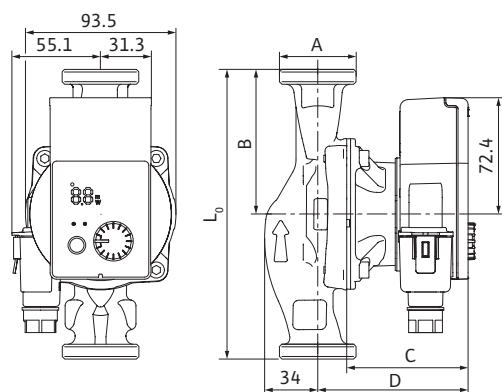

Ovaali laippa

