



[Online-luettelo pumput >>](#)



[Online-luettelo pumppuautomaatit >>](#)



Ruostumattomat materiaalit


Wilo-WJ/HWJ - itseimevä pumppu/pumppuautomaatti

Vaakamallinen jet-pumppu ja pumppuautomaatti

Erityisominaisuudet/-edut

- Pumpun pesä valmistettu ruostumattomasta teräksestä
- Pumput saatavilla 3-vaiheisina
- Mukana kantokahva (ei koske X-mallisia pumppuja)
- Pumppuautomaatit 20 tai 50 litran kalvopaineastioilla
- Pumput 1-vaiheisina ilman kalvopaineastiaa voidaan varustaa Wilo-HiControl-ohjaimella automaattiseen käyttöön
- Lisävaruste (ei koske pumppuautomaatteja): Wilo-HiControl, elektroninen paine- ja virtausvahti pumpun automaattiseen käyttöön (LVI 4311300)

Ominaiskäyrät

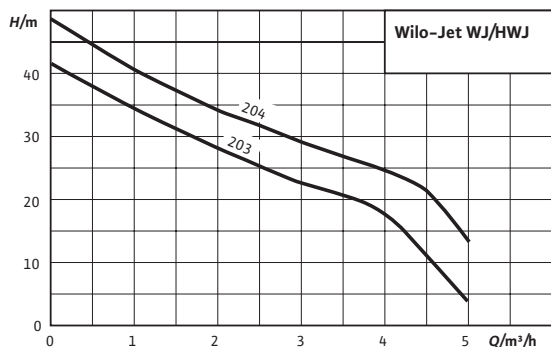

Pumput X-mallisina toimitetaan ilman kantokahvaa

Moottoritiedot, mitat, paino, artikeli- ja LVI-numerot

Tyyppi	Art.nro	LVI	Tehon kulutus		Virrankulutus		Paineastia Litraa	Paino (kg)
			P ₁ (kW)	Moottorin nimellisteho P ₂ (kW)	1~230 V (A)	3~400 V (A)		
WJ 203 1~	4262913	4748056	1,2	0,75	4,9	-	-	11,0
WJ 204 1~	4262914	4748057	1,3	1,00	5,3	-	-	12,0
WJ 204-X 1~	4262917	4748058	1,3	1,00	5,3	-	-	11,0
WJ 203-X 3~	4212734	4748023	1,2	0,75	-	3,1	-	10,0
WJ 204-X 3~	4212735	4748026	1,3	1,00	-	4,3	-	14,0
HWJ 20 L 203 1~	4265551	4748061	1,2	0,75	4,9	-	20	16,0
HWJ 50 L 203 1~	4265554	4748064	1,2	0,75	4,9	-	50	17,0
HWJ 20 L 204 1~	4265552	4748062	1,3	1,00	5,3	-	20	17,0
HWJ 50 L 204 1~	4265555	4748065	1,3	1,00	5,3	-	50	19,0

Mittapiirustus

