



[Online-luettelo >>](#)



**Takuu  
5 vuotta**


**Wilo-Stratos PICO-Z - laadukas ja tehokas pumppu lämpimälle käyttövedelle**

**Anti-legionellatoiminto vähentää bakteerien muodostumisriskiä!**

#### **Erityisominaisuudet/-edut**

- Ohjaustavat: vakiokierrosnopeus, vakiolämpötila ja vakiopaine-ero  $\Delta p-c$
- Yksinkertainen käyttö valikkoavustajan ansiosta, iso näyttö sekä "vihreän napin teknologia"
- Huippuluokan energiatehokkuus EC-moottoritekniikan ansiosta
- Pumpun pesä ruostumatonta terästä
- Virtaaman, lämpötilan, virrankulutuksen sekä kumuloidun energiankäytön (kWh) seuranta
- Yksinkertainen sähköasennus Wilo-Connectorin avulla
- Ohjelmat desinfektioille ja minimivirtauksen asetukselle
- *Lisäksi (ei koske BT-mallin pumppuja joissa Bluetooth-moduuli vakiona):*  
Käyttö mobiililaitteilla Bluetoothin avulla kun lisätään Wilo-Smart Connect-moduuli BT (LVI 4623762)

Toimintakäyrästä

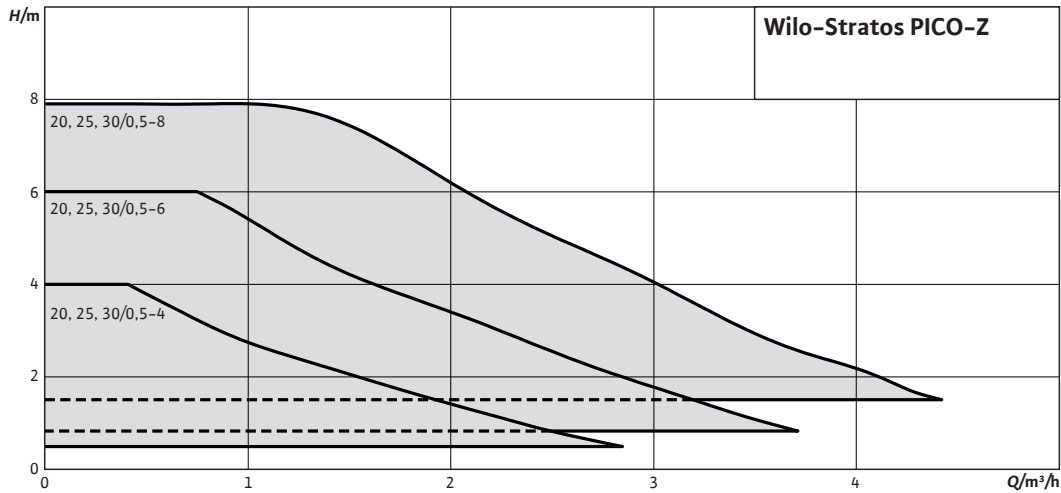

Moottoritiedot, mitat, paino, artikkel- ja LVI-numerot

| Tyyppi                      | Art.nro | LVI     | Moottorin          | Tehon              | Virrankulutus | Putkiliit- | Mitat (mm) |                | Paino |
|-----------------------------|---------|---------|--------------------|--------------------|---------------|------------|------------|----------------|-------|
|                             |         |         | nimellisteho       | kulutus            |               |            | täntä      | L <sub>0</sub> |       |
|                             |         |         | P <sub>2</sub> (W) | P <sub>1</sub> (W) | 1~230 V (A)   | G          |            |                |       |
| Stratos PICO-Z 20/0,5-4-150 | 4255430 | 4624089 | 15                 | 3-20               | 0,26          | 32         | 150        | 106            | 1,7   |
| Stratos PICO-Z 20/0,5-6-150 | 4255431 | 4624090 | 30                 | 3-40               | 0,44          | 32         | 150        | 106            | 1,7   |
| Stratos PICO-Z 20/0,5-8-150 | 4255432 | 4624091 | 58                 | 3-75               | 0,70          | 32         | 150        | 117            | 1,9   |
| Stratos PICO-Z 25/0,5-4-180 | 4255433 | 4624092 | 15                 | 3-20               | 0,26          | 40         | 180        | 106            | 1,8   |
| Stratos PICO-Z 25/0,5-6-180 | 4255434 | 4624093 | 30                 | 3-40               | 0,44          | 40         | 180        | 106            | 1,8   |
| Stratos PICO-Z 25/0,5-8-180 | 4255435 | 4624094 | 58                 | 3-75               | 0,70          | 40         | 180        | 117            | 2,0   |
| Stratos PICO-Z 30/0,5-4-180 | 4255436 | 4624095 | 15                 | 3-20               | 0,26          | 50         | 180        | 106            | 1,9   |
| Stratos PICO-Z 30/0,5-6-180 | 4255437 | 4624096 | 30                 | 3-40               | 0,44          | 50         | 180        | 106            | 1,9   |
| Stratos PICO-Z 30/0,5-8-180 | 4255438 | 4624097 | 58                 | 3-75               | 0,70          | 50         | 180        | 117            | 2,1   |

Mittapiirustus

